


## **TERRASSES**



Cette garantie couvre les lames ayant subi des dommages structuraux dus à des attaques de termites, de champignons lignivores ou de pourritures molles.

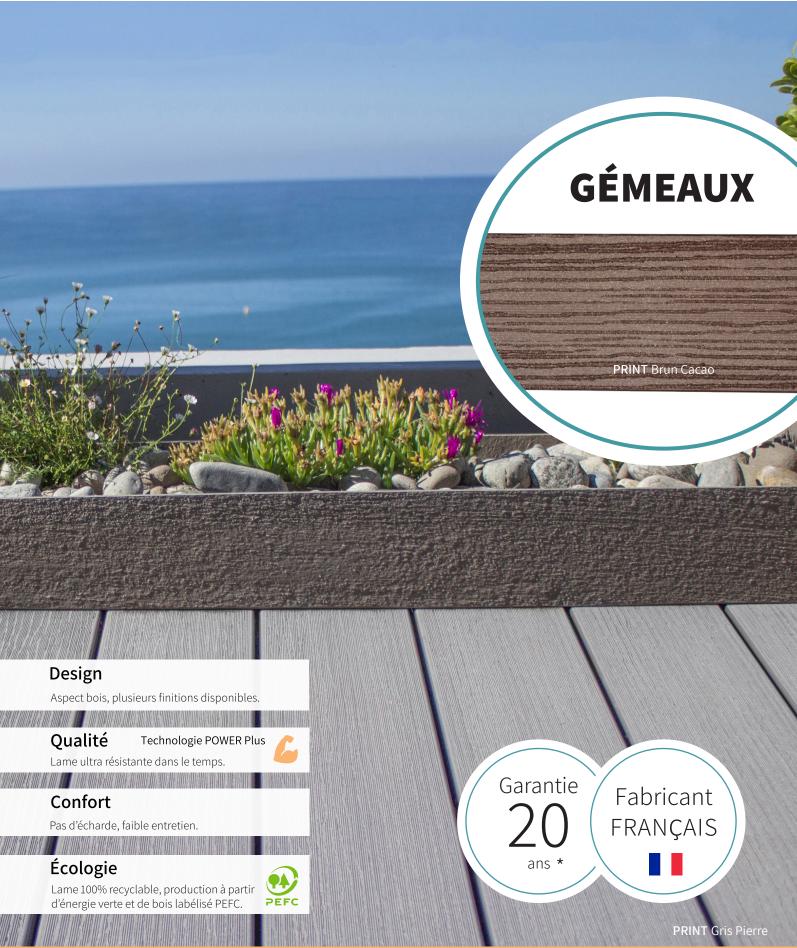

## Fiche technique GÉMEAUX TERRASSES

**BOIS COMPOSITE** 




Dimensions	Epaisseur (mm)		21
	Longueur (mm) (Disponible également sur mesure )		4000
Reprise humidité	Largeur (mm)		145
	Reprise d'humidité (100°c -5h) en longueur		inf à 0,1%
	Absorption d'eau (24H /20°C EN 317) en masse		inf à 0,5%
Propriétés	Absorption d'eau ( 72H /20°C EN 317) en masse		inf à 1%
	Résistance aux termites, pourritures et insectes xylophages		Excellente
	Résistance aux variations climatiques (EN 321)		Très bonne
	Température de ramollissement (°C)		154
	Dilatation thermique longitudinale (mm/m.°C)		inf à 0,05
	Résistance à l'abrasion (TABER – EN13329) mm/2000 tours		0,39
	Densité		1,19
	Glissance test pendule (Norme XP CEN / TS 15676 /	sec	85 (très adhérent)
	2008) sens perpen- diculaire	humide	40
	Module de flexion (EN 310) (MPa)		> 3000
	Dureté brinell (EN 1534)		34HB
Ecologie	100% recyclable		
Garantie	<b>20 ans</b> (contre les pourritures molles, les insectes xylophages et termites)		



Grâce à la technologie **POWER Plus**, la lame **GÉMEAUX** est très **résistante** dans le temps.

## UNE LAME PERFORMANTE ET ECONOMIQUE

La lame en bois composite **GÉMEAUX** offre une **qualité** de produit élevée. Grâce à ses différentes **finitions et coloris**, vous pourrez laisser cours à vos envies en réalisant votre projet à moindre coût.







+ Guide de pose



















Nous contacter pour consulter toute la gamme d'accessoires.